ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS

Ancho del material
80-240mm

Velocidad de corte
gor 18 m/minuto

AUmentación
110-240 V / 2880W

ACOPLABLE CON EL SISTEMA NS PRO

DIMENSIONES	2901X1634x1058 cm & **Peso:** 1200 kg
ENTORNO OPERATIVO	**Operación:** 2o° C/ 68° F to 3o° C/ 86° F (25° C/ 77° F Recomendado}: **Humedad:** 22 to 80% RH (Sin condensación}
ESPECIFICACIONES DE ACABADO	**Tecnologia de corte:** CiLindro magnético semi-rotativo
	Plotter de corte digital
	Laminación en frío
	Corte y desmallado

PORTUGAL
HQ
Rua dos 3 Caminhos,
N° 161/175, Meáes
4760-482 Esmeriz
V. N. Famalicáo
•351 252 371109
sales@mtex.eu
sales@newsolution.eu

AMERICA
HQ
90 PlantAve
Hauppauge 11788
NewYork
USA
Toll Free number
•11-844-683-9872
Info@newsolutionusa.com

COMPETE 2020 · PORTUGAL 2020 · UNIÃO EUROPEIA

ns F22

Solución de acabado para el profesional del etiquetado

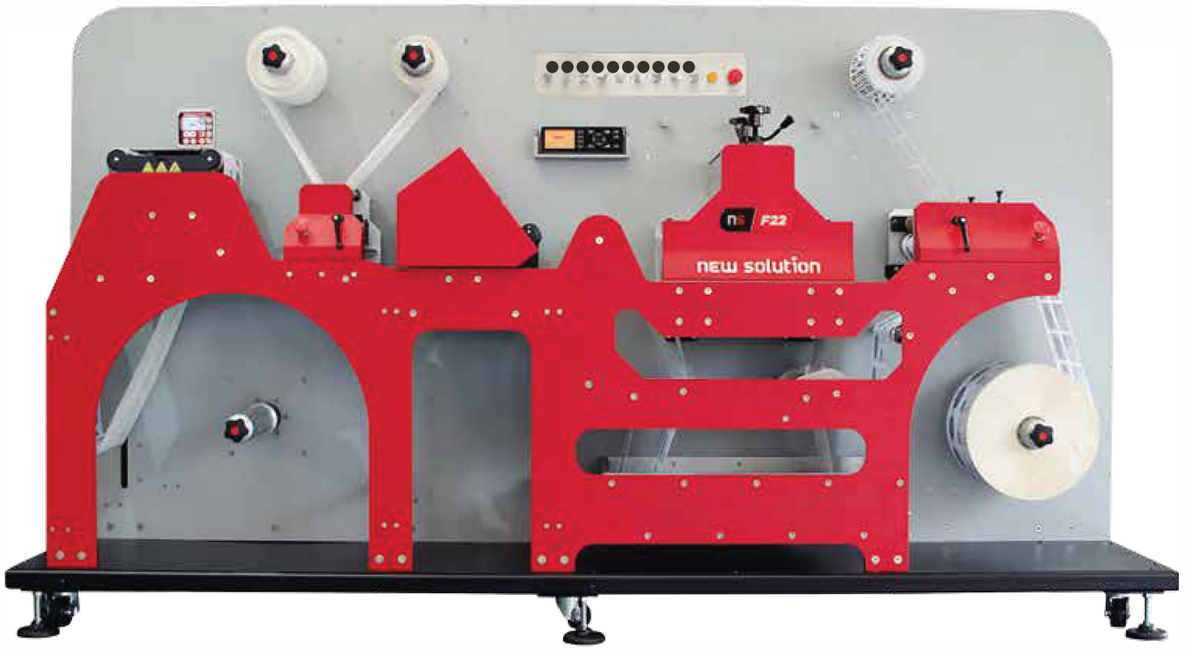

IMRU
newsolution.eu

nEw solution

nEw solution

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

•Sistema de guía del material para garantizar una trayectoria perfecta del papel alineado.
•Laminación en frio.

•Plotter de corte digital para producciones cortas. Infinitas posibilidades de corte mediante la definición de una capa de contorno personalizado.

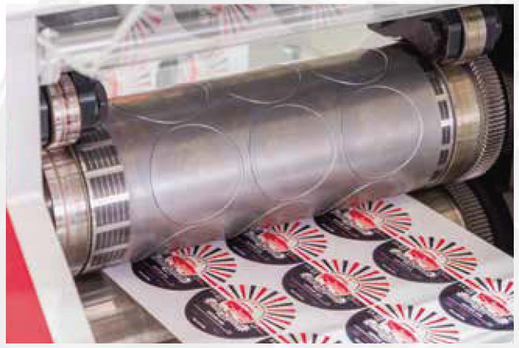

•Cilindro magnético semi-rotativo de g a 18 m / minuto.

•Desmallado y slitting para trabajos finales perfectos.

nS F22

COMPLETO DESARROLLO Y PRODUCCIÓN NEW SOLUTION

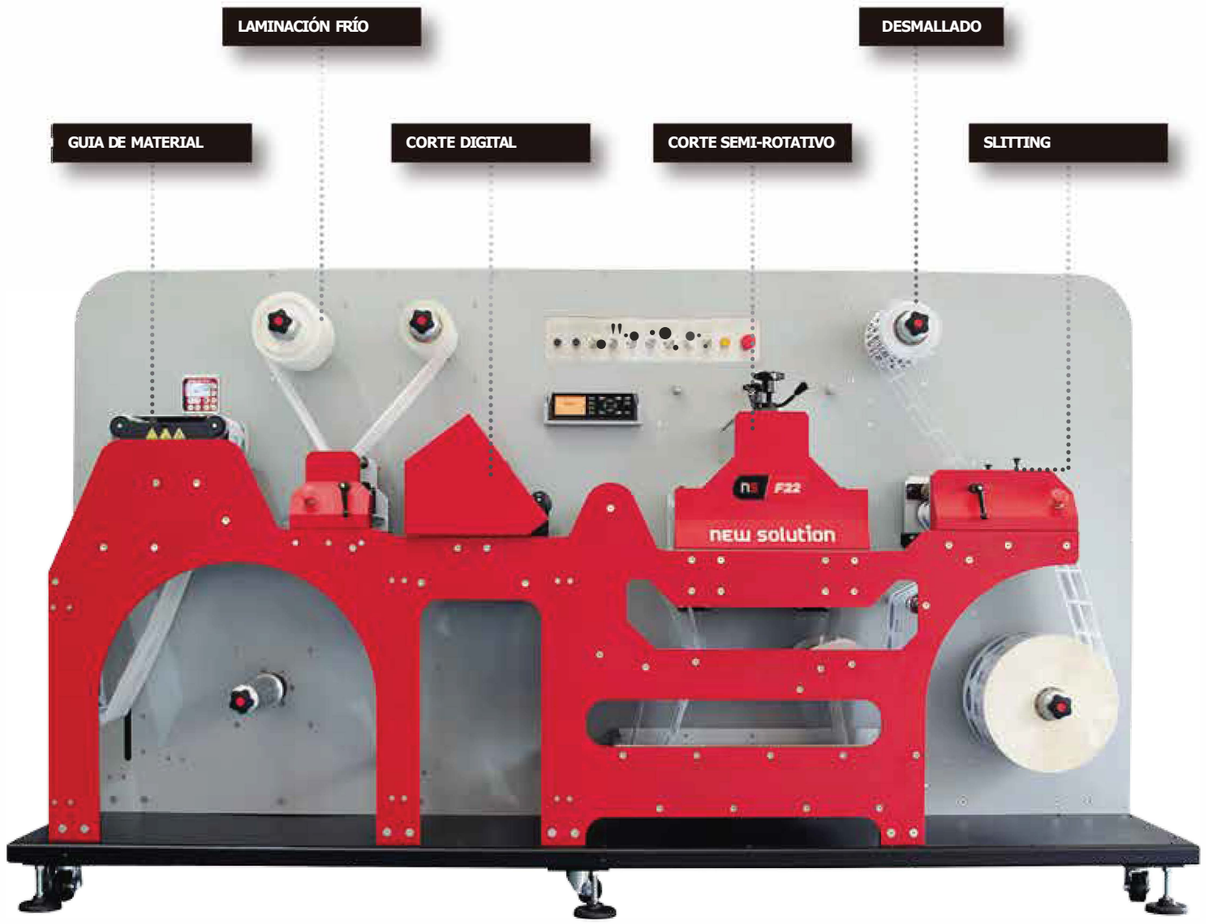

mm

Disponible tanto autónomo como en linea con el NS PRO, el NS Fzz es una solución de acabado de etiquetas totalmente nueva y todo en uno.

Totalmente re-imaginado con plotter de corte digital, Laminación en frío, corte y slitting, el nuevo NS F22 de New Solution es rápido, preciso y confiable.